


## OMNITRONIC PAS-210A MK4 2-way Top, active, DSP, BT

Active speaker with 10" woofer, 1" driver, 80 W HF, 40 W RMS HF

Art.n.: 11039553

GTIN: 4026397739268

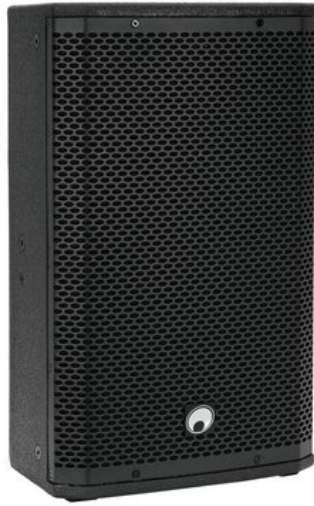

**Prezzo di listino: 415.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Ottimizzato in combinazione con subwoofer PAS
- DSP-controlled biamp amplifier (class D)
- Trapezoidal, multi-functional multiplex cabinet with monitor shape
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Con punti di ancoraggio
- Doppia flangia
- Maniglia di trasporto robusta
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m in edifici
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva

#### Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397739268

Peso : 14,50 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.61 m

### Dati tecnici :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz  |
| Potenza totale installata: | 350 W  |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione presente |

|   |   |
|---|---|
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile  |
| Capacità di carico:                     | Programma: 400W LF<br>Programma: 80W HF<br>Nominale: 200W RMS LF<br>Nominale: 40W RMS HF  |
| Intervallo di frequenza:                | 70 - 20000 Hz   |
| Pressione acustica massima:             | 119 dB  |
| DSP:                                    | Processore di segnale digitale  |
| Preset DSP:                             | MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE  |
| Direzionalità:                          | 90° x 60°   |
| Raffreddamento:                         | Raffreddamento a convezione passiva   |
| Low cut:                                | 100Hz, commutabile  |
| Attivazione:                            | Bluetooth   |
| Bluetooth:                              | Con collegamento stereo (TWS)   |
| Nome del dispositivo Bluetooth:         | OMNITRONIC PAS-210A MK4   |
| Massima:                                | Bluetooth: fino a 10m in edifici  |
| Sistema di registrazione:               | Doppia flangia:   |
| Punti di ancoraggio:                    | 12 x Filettatura M8; 4 x Filettatura M10  |
| Commutazione:                           | Class D Biamp   |
| Controlli:                              | Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Interruttore di sensibilità di ingresso, Interruttore sorgente; Connect, Interruttore low-cut   |
| Circuito di protezione:                 | Limitatore; Transitori di accensione  |
| LED di stato:                           | Power, Segnale, Peak, low cut, Pairing; Stereo, Preset DSP  |
| Collegamenti:                           | Ingresso: Mic-Line-Hi.Z via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br><br>Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Altoparlante:                           | 1 x 10" Woofer con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: acciaio<br>Conomateriale: cartone/carta<br>2" woofer a bobina mobile<br>1 x 1" tweeter con magnete in ferrite<br>1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante:                   | Cassa compatta  |
| Tipologia di struttura:                 | Bass reflex   |
| Maniglia di trasporto:                  | 1 Pezzo   |
| Materiale:                              | Legno lamellare incollato multistrato, 12 mm  |
| Colore:                                 | Nero  |
| Misure:                                 | Larghezza: 31 cm<br>Profondità: 52 cm<br>Altezza: 28 cm   |
| Peso:                                   | 13,15 kg  |