


## EUROLITE LED Pixel Matrix Panel 5x5 RGB/WW

Matrix spotlight with RGB/WW LEDs, Pixel control & macros for sequences, letters and numbers

Art.n.: 41606350

GTIN: 4026397731873

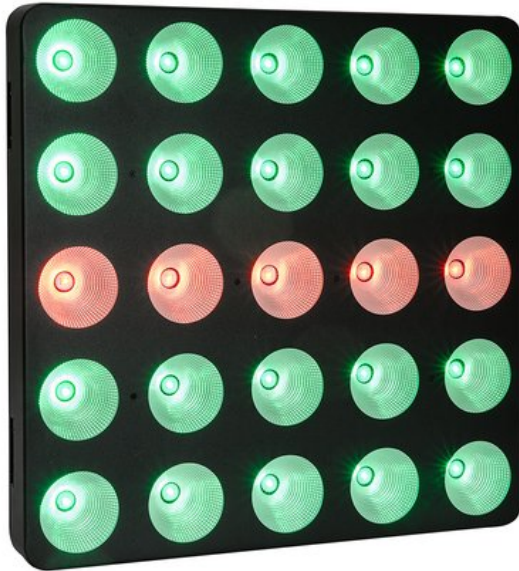

**Prezzo di listino: 653.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 25 potenti LED 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) <BR> LED controllabili singolarmente
- Crea superfici a effetti luminosi sensazionali collegando più dispositivi
- Cambio colore; Dissolvenza colore; Colori in primo piano regolabile; Colori dello sfondo regolabile; Macro colorate regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto blinder; Effetto a matrice; effetto stroboscopico
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Art-Net; controllo della musica; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- With a beam angle of 45°
- Con staffa di montaggio
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Già pre-programmato con Light Captain

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Occhiello per corda di sicurezza

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397731873

Peso : 10,40 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.17 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	115 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,45 m
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 10; 15; 100; 102
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Art-Net; controllo della musica; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	45°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	45°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	82°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Collegamento USB:	Type A
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 45,0 cm Profondità: 10,6 cm Altezza: 45,0 cm
Peso:	9,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

## Specifiche legali

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali