


EUROLITE LED KLS Scan Pro Next FX Set di luci compatte

Barra compatta con derby, spot, scanner, effetto UV, presa QuickDMX e borsa

Art.n.: 42109898

GTIN: 4026397713138

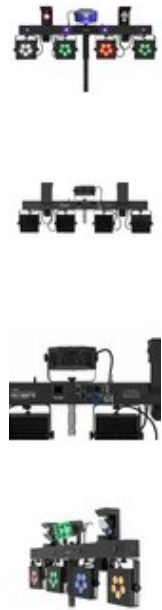

Prezzo di listino: 1307.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Gobo a forma di cuore per occasioni romantiche
- Positioning within TILT
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Scelta di programma; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico; Effetto raggiante; Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale); potenziometro a selezione rapida per la Luminosità
- Senza sfarfallio
- Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto
- The article is delivered preassemblato
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Proiettori

- 5 potenti LED 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 15°

Effetto luce

Logistica

EAN / GTIN: 4026397713138

Peso : 17,00 kg

Lunghezza : 1.17 m

Larghezza : 0.56 m

Altezza : 0.18 m

- 2 potenti LED 3 W R/G/B
- Moving light**
- 1 potente LED 37,5 W bianco freddo (CW)
- barra**
- 4 potenti LED 1 W high power ultravioletto (UV)
 LED controllabili singolarmente
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 2 x Staffa di montaggio, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x borsa, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

Dati tecnici :

| | |
|-----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 265 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Struttura cavo: | H05VV-F |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile |
| Attrezzature: | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici |
| Generazione del colore: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto |
| Canali DMX: | 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale); potenziometro a selezione rapida per la Luminosità |
| Pre-programmato con: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Perno TV Ø 28 mm 2x staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Misure: | Lunghezza: 112 cm Profondità: 10 cm Altezza: 42 cm |
| Peso: | 13,30 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Barra | |

| | |
|---|---|
| Tipo di LED: | 4 x 1 W high power ultravioletto (UV) |
| Illuminamento in lux (lx): | Ultravioletto (UV) 1m: 30 lx, 3m: 4 lx, 6m: 1 lx |
| Effetto luce | |
| Tipo di LED: | 2 x 3 W R/G/B |
| Proiettori | |
| Tipo di LED: | 5 x 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) |
| Angolazione del fascio di luce: | 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30° |
| Illuminamento in lux (lx): | Spot rosso (R) 1m: 2300 lx, 3m: 235 lx, 6m: 58 lx Spot verde (G) 1m: 4187 lx, 3m: 422 lx, 6m: 107 lx Spot blu (B) 1m: 760 lx, 3m: 78 lx, 6m: 20 lx Spot bianco caldo (WW) 1m: 3290 lx, 3m: 325 lx, 6m: 85 lx Spot tutti 1m: 10283 lx, 3m: 1010 lx, 6m: 259 lx |
| Moving light | |
| Tipo di LED: | 1 x 37,5 W bianco freddo (CW) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |